

Kiesleiste

Teleskopisch verlängerbare und verriegelbare Kiesleiste

BESONDERHEITEN

- Ein Produkt für jeweils zwei verschiedenen Schichtstärken ⇒ Die beidseitig verlegbare Ausführung ermöglicht die Anpassung der Kiesfangleiste zu der gewünschten Schichtstärke der Dachbegrünung.
- Einfache Längeneinstellung ohne schneiden ⇒ Teleskopisch ausziehbar (bis zu 3,9 m) oder zusammenschiebbar (2m)
- Kein Ausrutschen oder Verstellung nach Längeneinstellung ⇒ mit Verriegelungsclips fixiert (jeweils 2 Stück pro Leiste wird mitgeliefert)
- Besondere Entwässerungsleistung durch Entwässerungsschlitze ⇒ 54 cm² pro Lfm, entspricht einer Entwässerungsöffnung mit Ø 8,2 cm
- Einsetzbar bei leicht geneigtem Dachflächen mit zusätzlichen ⇒ Fixiermatten und Fixiermatten-Befestigungselementen als Schubsicherung oder Traufe Abschluss
- Individuelle Eckausbildungen ⇒ Eckelemente sind einstellbar zwischen 88-359 Grad
- 5-mal gekantete Ausführung ⇒ klar erkennbare Trennung und hohe Stabilität
- Stark widerstandsfähig gegen Korrosion ⇒ gefertigt aus haltbarem, zu 100 % wiederverwertbarem Aluminium
- Einfacher Transport und einfache Handhabung auf dem Bauvorhaben – effektive Verpackung - 702 lfm pro Palette
- Kein Eingriff in andere Gewerke – freistehend, ohne Kleben oder Durchdringung der Dachabdichtung fixierbar – gehalten durch Auflast



VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG



Teleskopisch längeneinstellbare und verriegelbare Dachrand-Abschlussprofil und Kiesleiste mit Entwässerungs-Perforationen zum Wasserdurchlass (54cm²/lfm) aus Aluminium, inkl. 2 Stk. Verriegelungsclips, Profilhöhe 8/10 oder 8/12 cm (beidseitig verwendbar), fixierbar mit Auflast (ohne Dachdurchdringung) sowie Eckelementen zur Herstellung individuelle Ecken zwischen 88 und 359 Grad, bei Verwendung von leicht geneigtem Dach mit zusätzlichen Fixiermatte und Fixiermatten-befestigungselementen, liefern und nach Herstellerangaben verlegen, einschl. aller fachgebundenen Nebenarbeiten und Materialien.
Produkt: Kettinger Kiesleist
Lieferrachweis: Kettinger Vliesvertrieb GmbH • www.kettinger.de

EINSATZBEREICH

Einfassung und Abgrenzung von extensiven und Dachbegrünungen, Trennung von verschiedenen Schüttgütern (z.B.: Kies, Substrat), als Schubsicherung und Abschluss bei fehlender Aufkantung / Attika. Auf der Abdichtung bzw. auf eine Schutzschicht ohne Dachdurchdringung oder ohne Eingriff in andere Gewerke (z. B. auf die Abdichtung geklebt) verlegen.

FLL Richtlinien (Ausgabe 2008) – Absätze 6.11.1 – 6.11.3

SCHICHTAUFBAU

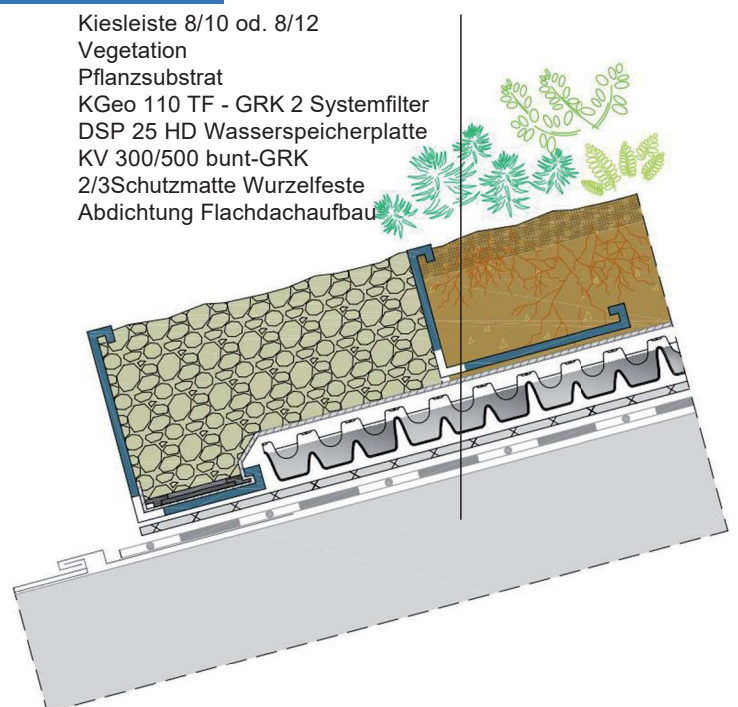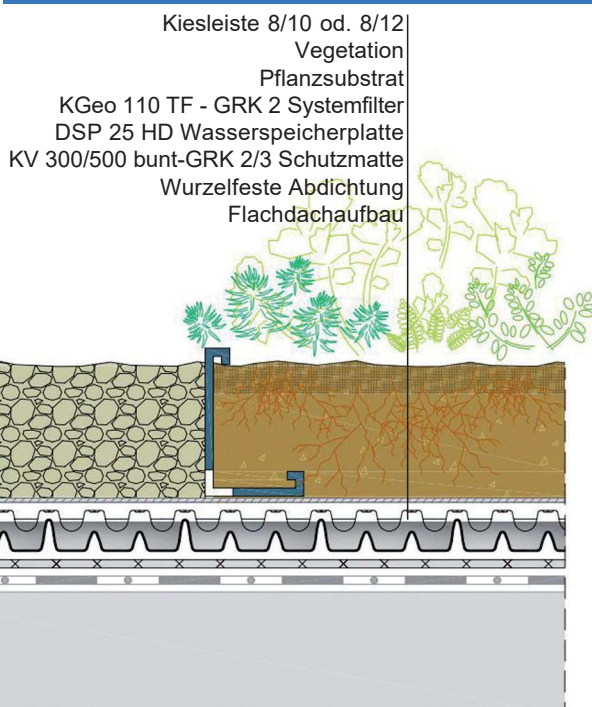


Kiesleiste 8/10 od. 8/12

Teleskopisch verlängerbare und verriegelbare Kiesleiste


ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Verriegelungsclips: dient zur Längeneinstellung und Verriegelung der Kiesleisten. **Fixiermatte:** dient zu Lagesicherheit der Kiesleisten im Randbereich oder bei leicht geneigtem Dach. Anwendung erfolgt mit dem Fixiermattenbefestigungselement. **Fixiermattenbefestigungselement:** dient zur Befestigung der Fixiermatte in der Kiesleiste 8/10 od. 8/12 **Ecke:** 8/10/12 cm hohe Kiesleisten- Eckelement zu Ausbildung der individuellen Ecken (88-359 Grad)


VERLEGESCHEMA

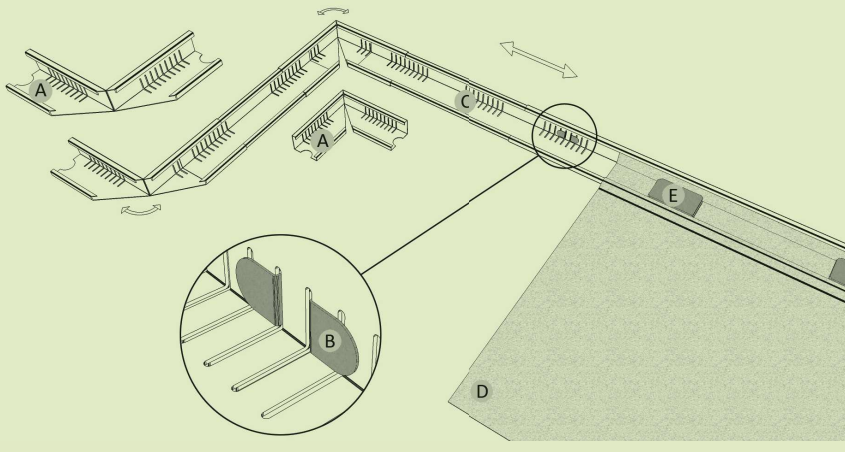


VERRIEGELUNGSCLIP (B)

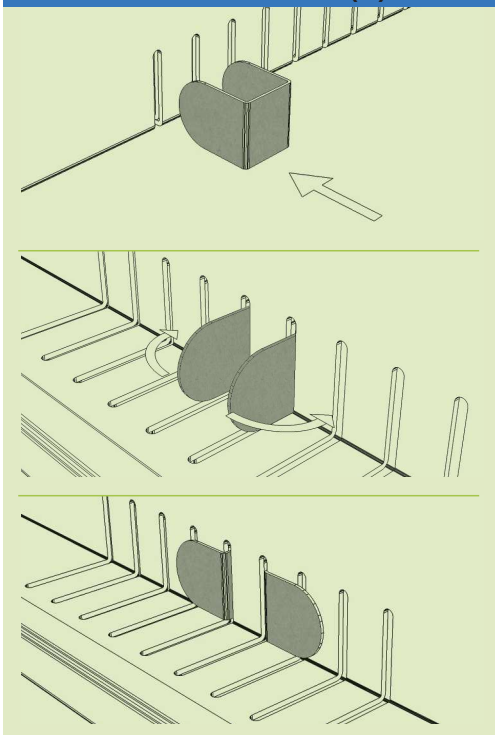

FIXIERMATTE+FIXIERMATTEN-BEFESTIGUNG (D+E)

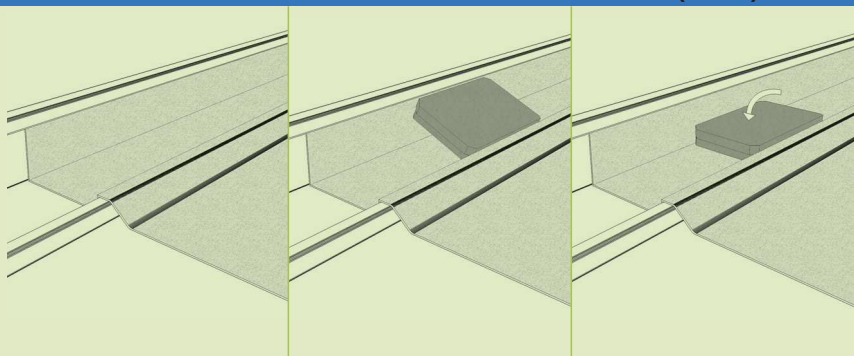

ECKELEMENT (A)

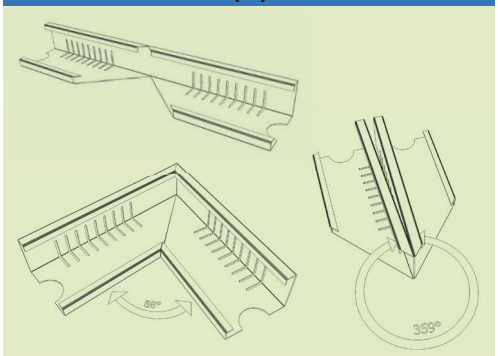

TECHNISCHE DATEN

Profilhöhe	8 / 10 / 12 cm
Profillänge	2 m ausziehbar bis 3,9 (bei 5cm Stossüberlappung)
Wasserdurchlass	54 cm ² /lfm (entspricht eine Entwässerungsöffnung Ø 8,2 cm pro lfm)
Gewicht:	8/10: 1,9 kg/Stk; 8/12: 2,35 kg/Stk
Material	Aluminium
Standard Zubehör	
Verriegelungsclips	
Optionales Zubehör	
Eckelement	8 oder 10 cm hoch
Eckelement	8 oder 12 cm hoch
Fixiermatte	
Fixiermatten-befestigungselement	Bedarf 1 Stk.
Sondergrößen	auf Anfrage