

Produkt: Kontroll Box

Art. Nr.: siehe Komponenten

Beschreibung: Kontroll- / Einlaufschacht


Industriestr. 5a 63927 Bürgstadt
www.kettinger.de info@kettinger.de
 Tel.: 09371/66822-0 Fax: 09371/66822-11

EINSATZBEREICH

Kontroll- / Einlaufschacht für den flexiblen Einsatz in Bereich von Grün- und Kiesdächern sowie bei der Plattenbelägen. Durch die Innenliegende Aufstandsfläche auch im Rand- und Eckbereich einsetzbar. Für Freispiegel und Drucktentwässerung geeignet. Modularer Aufbau ab 6 cm Höhe, Höhenanpassung in 1-5-10 cm Schritten möglich.

VORTEILE


- Innenliegende Aufstandsflächen – Kontrollschacht im Rand- und Eckbereich einsetzbar
- Durch Bauseitige Bohrung – Einsatz als Fallrohreinlauf
- Schlitzungen und Sollbruchstellen – einfache Einbindung in Stichkanäle und Drainageleitungen
- Modularer Aufbau – Aufstockung in 1-5-10 cm Schritten möglich
- Material aus langlebigem und UV-beständigem Recyclingkunststoff – nach seiner Nutzungszeit wieder in den Wertstoffkreislauf einbindbar
- Ressourcenschonend – durch die zerlegte Lieferung, wirtschaftlich im Transport und somit umweltschonend
- Personalisierung – individuelle Logoprägung auf dem Deckel möglich
- Sturmsicherheit – mit Edelstahlschrauben verschliessbarer Deckel
- Terrassenanwendung – mit abschießbarem Gitterrost als Einlauf im Terrassenbau (Rastermass 40 cm)

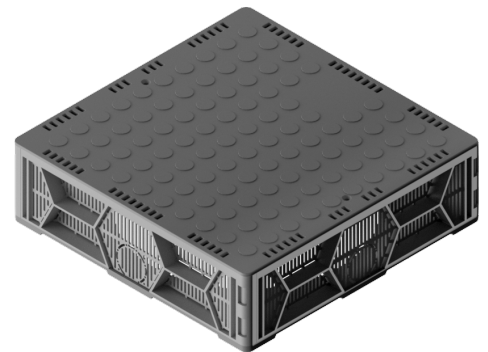

SYSTEMKOMPONENTEN

Artikelnummer	Komponent	Bezeichnung
23625	Kontroll Box-PP	Kontrollbox PP 400x400x110 mm
23620	Kontroll Box-B	Bodenplatte PP 400x400 mm
23623	Kontroll Box-W50	Seitenwand PP 50 mm
23621	Kontroll Box-W100	Seitenwand PP 100 mm
23622	Kontroll Box-C	Deckel PP 400x400 mm
23624	Kontroll Box-G	Rost VZ 400x400 mm

EINBAUINFORMATION

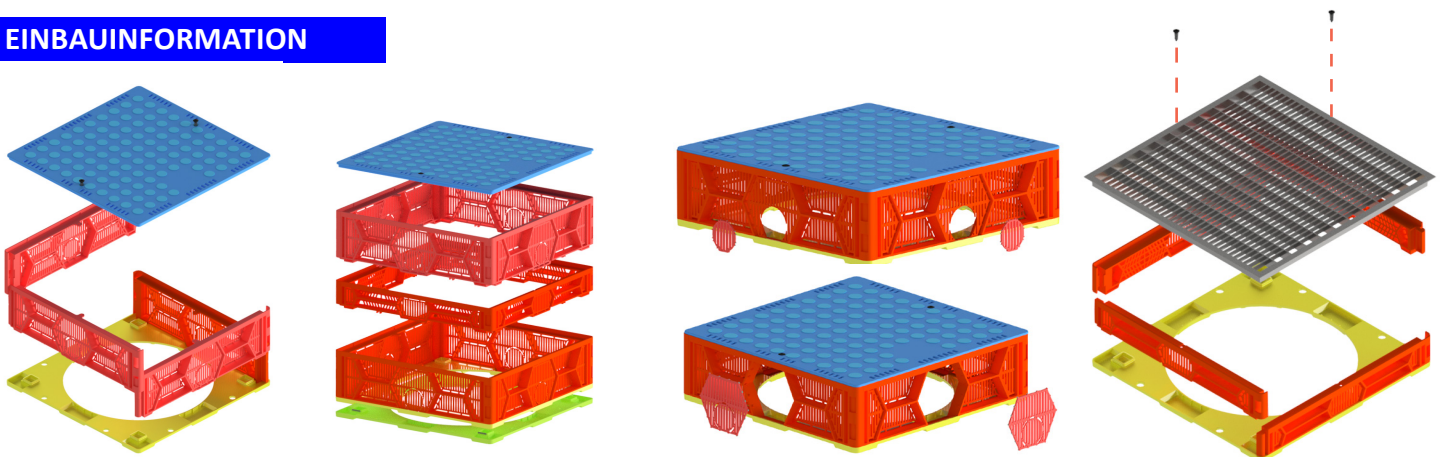

Technisches Datenblatt /Technical Data Sheet

Produkt/
 Product:
 Produktbeschreibung
 /Description

Kontroll Box
Kontroll und Einlaufschacht/
Inspection and gully box

Technische Daten allgemein/ Technical data general		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Rec-Polypropylen	-	-	
Farbe/Color	anthrazit	-	-	
Grundfläche/Surface	390 x 390	mm	±2	
Deckelöffnung/cap opening	340 x 340	mm	±2	
Bodenöffnung/ bottom opening	D=310	mm	±2	
Belastungsklasse/ Load class	A15	-	-	

Deckel/Cap (Kontroll Box-C; Art. Nr.: 23622)		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Rec-Polypropylen	-	-	
Farbe/Color	anthrazit	-	-	
Durchlassöffnungsweite/ Outlet opening surface	41	cm2	±2	

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten./ The data are empirical values based on the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

Seitenwand/side wall 10 cm (Kontroll Box-W100; Art.Nr.: 23621)		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Rec-Polypropylen	-	-	
Farbe/Color	anthrazit	-	-	
Höhe/Height	100	mm	±2	
Durchlassöffnungsweite (4 Seiten)/Outlet opening surface 4 sides	495	cm2	±2	

Seitenwand/Side wall 5 cm (Kontroll Box-W50; Art.Nr.: 23623)		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Rec-Polypropylen	-	-	
Farbe/Color	anthrazit	-	-	
Höhe/Height	50	mm	±2	
Durchlassöffnungsweite (4 Seiten)/Outlet opening surface 4 sides	270	cm2	±2	

Bodenplatte/Bottom plate (Kontroll Box-B; Art.Nr.: 23620)		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Rec-Polypropylen	-	-	
Farbe/Color	anthrazit	-	-	
Höhe/Height	10	mm	±1	
Bodenöffnung/ Bottom opening	D=310	mm	±2	

Rost VZ/Grid galvanized (Kontroll Box-G; Art.Nr.: 23624)		Einheit/ Unit	Toleranz/ Tolerance	Norm/ Standard
Material/Material	Stahl, verzinkt	-	-	
Farbe/Color	silber	-	-	
Maschenweite/ Mesh opening	30 x 10	mm	±1	